


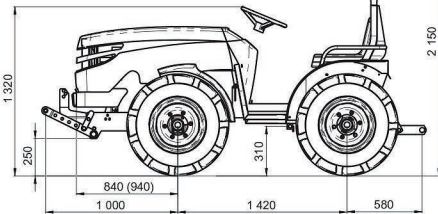
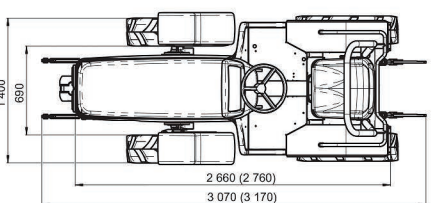


# ŠÁLEK Cabrio 50HP, Cabrio 47HP a Cabrio 42HP – Excellent

MALOTRAKTORY S PŘEDNÍM ŘÍZENÍM 4x4



Varianita – Excellent	Cabrio 50HP	Cabrio 47HP	Cabrio 42HP	Rozměry	
Motor KOHLER	Model: KDI2504M	Model: LDW2204CHDW	Model: KDI1903M	<b>Pneu zadní</b> 11,2×20	<b>Pneu přední</b> 10×75×15,3
Výkon kW/HP	37/50	36/47	31/42		
Otáčky motoru maximální ot/min	2 800	2 800	2 800	Závaží do kol 50 kg	
Objem válců cm <sup>3</sup>	2 482	2 199	1 861		
Kroučící moment Nm@r.p.m.	170/1 500	144 / 2 000	133/1 500		
Chlazení	vodou	vodou	vodou		
Počet válců	4	4	3	EC Certificate of Conformity	
Převodová skříň	mechanická plně synchronizovaná				
Počet rychlostí	8 vpřed / 8 vzad				
Spojka	jednostupňová suchá (na přání dvoustupňová)				
Rozsah rychlostí km/hod při	0,8 - 30				
Pneu přední – standard	10×75×15,3				
Pneu zadní – standard	20×11,2				
Tříbodový závěs přední	ISO 730 / 1N*				
Tříbodový závěs zadní	ISO 730 / 1				
Ot. vývodového hřídele přední	1 000 ot/min				
Ot. vývodového hřídele zadní	540 - 1 000 ot/min				
Zvedací síla přední závěs	5 100 N				
Zvedací síla zadní závěs	12 000 N				
Brzdy mechanické	4× kotoučové suché				
Diferenciál přední	přední uzávěrka diferenciálu				
Diferenciál zadní	zadní uzávěrka diferenciálu				
Řízení	hydraulické				
Výkon hydraulického čerpadla	35 l/min				
Provozní tlak hydrauliky	16 Mpa				
Rozvaděč	třísekční, (čtyřsekční*) nebo (joystickové ovládání*)				
Vnější hydraulický okruh	2 ks (1× vzadu, 1× vpředu), další okruhy na přání				
Měrná spotřeba paliva	225 g/kWh ±10%	265 g/kWh ±10%	225 g/kWh ±10%		
Objem palivové nádrže	30 l				
Poloměr otáčení	3,2 m				
Hmotnost	1 260 kg	1 180 kg	1 180 kg		
	* na přání				
Doplňky	nástavce kol 50 mm, 70 mm, 100 mm a 150 mm; závaží do kol 50 kg; kryt motoru a podvozku; stříška laminátová ST-01				