


# ZETOR PROXIMA

PROXIMA CL, PROXIMA GP, PROXIMA HS

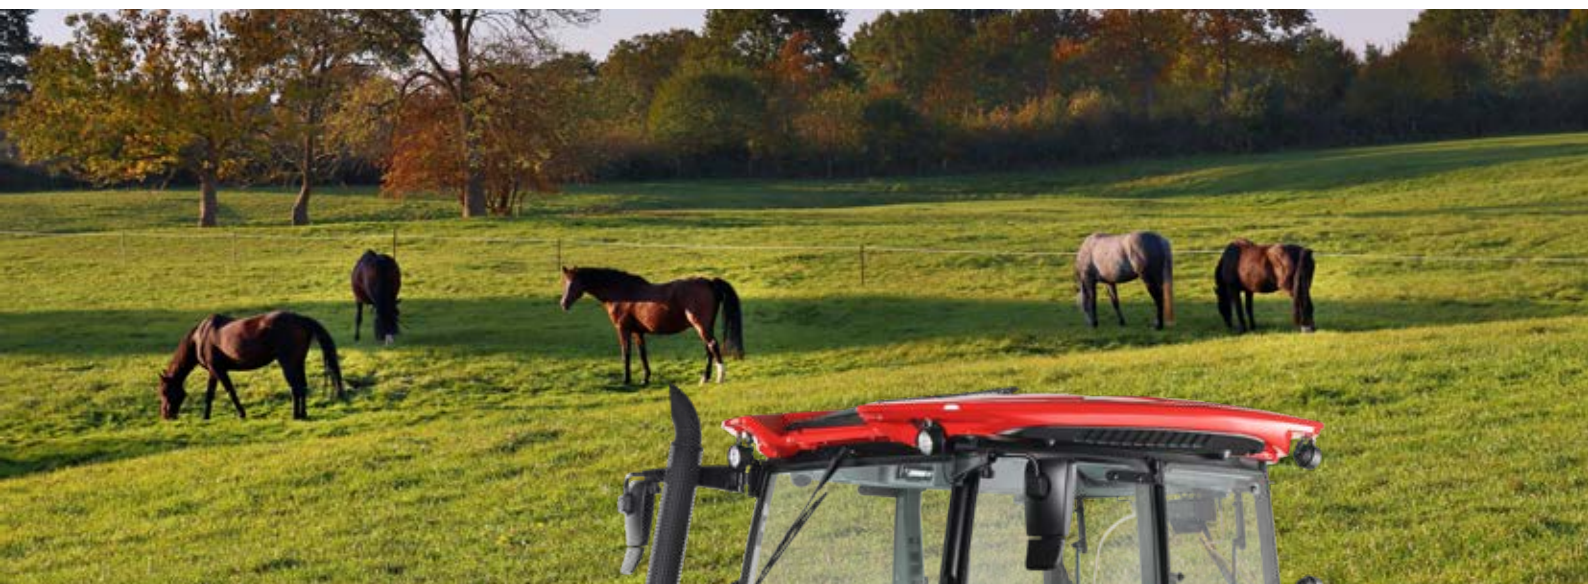

Traktor je Zetor. Od roku 1946.

*Zetor*



# ZETOR PROXIMA

## VÁŠ UNIVERZÁLNÍ SPOLEČNÍK

Univerzální, spolehlivé, robustní. Takové jsou traktory PROXIMA, které patří k nejoblíbenějším modelům značky ZETOR. Stroje splňují náročné požadavky zákazníků pro práci v zemědělství, lesnictví a v komunálních službách.



1. Nový vzhled přináší novou technologii plastů, která zajišťuje vyšší teplotní odolnost a UV stabilitu.



2. S novým designem kapoty přichází lepší odvod tepla z motorové části traktoru.



3. Užití nových světlometů umožňuje osvětlení větší pracovní plochy a nabídne vyšší svítivost.



4. Nový vykrojený tvar střechy umožní lepší výhled z kabiny (např. při práci s čelním nakladačem). Použitím nových technologií je zajištěna lepší teplotní odolnost a UV stabilita.



5. Inovovaný systém klimatizace a vytápění nabízí výrazné zlepšení jejich účinku.



6. Dokonalou bezpečnost zajišťuje systém brzd na všech kolech doplněný o posilovač.



7. Nově tvarované střešní okno zajišťuje dostatečnou ventilaci kabiny a zaručuje dobrý výhled na čelní nakladač. Okno je vybaveno sluneční clonou, splňuje bezpečnostní normu FOPS.

### SÍLA

Traktory ZETOR PROXIMA jsou spolehlivé zemědělské stroje, které kombinují poctivou sílu koní v motoru a kvalitní převodovku. Proto dosahují vysokých výkonů za všech okolností.

### ODOLNOST

Jednoduchá robustní konstrukce dělá z modelů PROXIMA spolehlivé traktory i do těch nejtěžších podmínek. Traktory ZETOR jsou konstruovány tak, aby byla zajištěna jejich dlouhá životnost.

### EFEKTIVITA

Kombinací univerzálnosti a nízkých nákladů na provoz dosahuje rodina PROXIMA vysoké efektivity práce a úspory nákladů.

## NOVÝ DESIGN

ZETOR PROXIMA je dalším traktorem, který vychází z designového konceptu od italského studia Pininfarina. Výsledný produkt má silnou estetickou hodnotu a hrdě reprezentuje novou ikonickou vizi značky ZETOR. Negativní sklon kapoty, dominantní tvarování masky, umístění a tvar světlometů nebo přesunutí loga ZETOR do středu masky vytváří jedinečný pronikavý dojem.

# ZETOR PROXIMA

MODEL	JEDNOTKY	PROXIMA CL				PROXIMA GP				PROXIMA HS				
		80	90	100	110	80	90	100	110	80	90	100	110	120
<b>MOTOR</b>														
Typ	•	Stage III B												
Výkon (2000/25 EC)	kW	55,6	64,4	70,4	78,4	55,6	64,4	70,4	78,4	55,6	64,4	70,4	78,4	86,2
	HP	75,6	87,6	95,7	106,6	75,6	87,6	95,7	106,6	75,6	87,6	95,7	106,6	117,2
Jmenovité otáčky	1/min	2200												
Počet válců / ventilů	•	4/16												
Zdvihový objem	cm <sup>3</sup>	4156												
Max. točivý moment <sup>1</sup>	Nm	334,8	364,4	428,4	449,4	334,8	364,4	428,4	449,4	334,8	364,4	428,4	449,4	493
Převýšení točivého momentu <sup>2</sup>	%	35	38	46	40	35	38	46	40	35	38	46	40	37
<b>PŘEVODOVKA</b>														
Typ	•	6 - stupňová reverzační, 2 redukční skupiny				4 - stupňová reverzační, 2 redukční skupiny								
Počet převodových stupňů (vpřed / vzad)	•	12/12				16/16				24/24				
Reverzace	•	Mechanická (SynchroShuttle)							Elektrohydraulická (PowerShuttle)					
Násobič krouticího momentu	•	-				2-stupňový (PowerShift)				3-stupňový (PowerShift)				
Tlačítko spojky	•	-												
Max. rychlost	km/h	30, nebo 40							40					
<b>VÝVODOVÝ HŘÍDEL</b>														
Typ	•	Nezávislé a závislé otáčky				Nezávislé a závislé otáčky, mokrá vícelamelová spojka								
Otáčky zadního VH	1/min	540/1000 nebo 540/540E												
<b>HYDRAULIKA</b>														
Typ	•	Mechanické ovládání sekcí												
Dodávka hlavního čerpadla	l/min	50 nebo 60 <sup>OPT</sup>												
Vnější vývody (rychlospojky)	•	4+1 nebo 6+1 <sup>OPT</sup>							4+1 nebo 6+1 <sup>OPT</sup> nebo 8+1 <sup>OPT</sup> (pouze s EHR)					
<b>TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS</b>														
Ovládání	•	Mechanické ovládání				Mechanické ovládání nebo elektrohydraulika Bosch <sup>OPT</sup> s funkční Hitchtronic								
Typ	•	Kategorie II												
Max. zvedací síla	kN	46												
Zvedací síla v plném rozsahu	kN	39,7												
<b>KABINA</b>														
Sedadlo řidiče	•	Mechanicky odpružené s bezpečnostním pásem nebo pneumaticky odpružené s bezpečnostním pásem <sup>OPT</sup>												
Sedadlo spolujezdce	•	Standard (s bezpečnostním pásem)												
Topení/klimatizace	•	Standard / na přání												
Volant	•	Pevný nebo nastavitelný (sklápěcí a teleskopický)							Nastavitelný (sklápěcí a teleskopický)					
<b>PODVOZEK</b>														
Hnací systém	•	4WD												
Provozní brzdy	•	Připojením přední nápravy (verze 30km/h) nebo hydraulicky ovládané mokré brzdy na všech kolech (verze 40 km/h)				Hydraulicky ovládané mokré brzdy na všech kolech								
Palivová nádrž	l	150							190					
Přední blatníky	•	Standard												
<b>DALŠÍ PARAMETRY</b>														
Provozní hmotnost <sup>3</sup>	kg	3930-4550				3960-4550				4130-4550				
Největší technicky přípustná hmotnost	kg	6500												
Max. délka* / šířka** / výška***	mm	4343/2085/2900				4363/2085/2900				4491/2085/2900				
Rozvor	mm	2308				2328				2442				

Další vybavení na přání: přední PTO, přední tříbodový závěs s hydraulickými vývody, brzdy přívěsu (vzduchové 2+1, nebo hydraulické + vzduchové (2+0), rádio, vyhřívání zrcátka a vyhřívání zadního skla, pracovní světla, majáky, další typy kol a závaží. <sup>OPT</sup> na přání, <sup>1</sup> 2000/25/EC, <sup>2</sup> ECE R24, <sup>3</sup> bez předního a zadního závaží, \* maximální délka s předním závažím, \*\* maximální šířka traktoru (se sklopenými zrcátky), \*\*\* maximální výška